


| Courant                             | REF.            | Dimensions - Poids          |  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>5V Mono source</b>               |                 |                             |  |
| 0,12                                | <b>S 5/12</b>   | R1 - 40 x 40 x 26 - 100 gr  |  |
| 0,2                                 | <b>S 5/20</b>   | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr   |  |
| 0,5                                 | <b>S 5/50</b>   | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr  |  |
| 1                                   | <b>S 5/100</b>  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr  |  |
| 1,5                                 | <b>S 5/150</b>  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr  |  |
| 2                                   | <b>S 5/200</b>  |                             |  |
| 2,4                                 | <b>S 5/240</b>  | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr  |  |
| 3                                   | <b>S 5/300</b>  | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg |  |
| 4                                   | <b>S 5/400</b>  | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5kg |  |
| <b>NOUVEAU – Boîtier Métallique</b> |                 |                             |  |
| 5                                   | <b>S 5/500</b>  | U2 - 170 x 121 x 55         |  |
| 8                                   | <b>S 5/800</b>  | U3 - 170 x 121 x 87         |  |
| 12                                  | <b>S 5/1200</b> | U4 - 240 x 147 x 87         |  |
| <b>12V Mono source</b>              |                 |                             |  |
| 0,06                                | <b>S 12/06</b>  | R1 - 40 x 40 x 26 - 100 gr  |  |
| 0,1                                 | <b>S 12/10</b>  | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr   |  |
| 0,25                                | <b>S 12/25</b>  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr  |  |
| 0,5                                 | <b>S 12/50</b>  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr  |  |
| 0,75                                | <b>S 12/75</b>  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr  |  |
| 1                                   | <b>S 12/100</b> |                             |  |
| 1,2                                 | <b>S 12/120</b> | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr  |  |
| 1,5                                 | <b>S 12/150</b> | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg |  |
| 2                                   | <b>S 12/200</b> | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5Kg |  |
| <b>NOUVEAU – Boîtier Métallique</b> |                 |                             |  |
| 2,5                                 | <b>S 12/250</b> | U2 - 170 x 121 x 55         |  |
| 4                                   | <b>S 12/400</b> | U3 - 170 x 121 x 87         |  |
| 6                                   | <b>S 12/600</b> | U4 - 240 x 147 x 87         |  |
| <b>15V Mono source</b>              |                 |                             |  |
| 0,05                                | <b>S 15/05</b>  | R1 - 40 x 40 x 26 - 100 gr  |  |
| 0,08                                | <b>S 15/08</b>  | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr   |  |
| 0,2                                 | <b>S 15/20</b>  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr  |  |
| 0,4                                 | <b>S 15/40</b>  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr  |  |
| 0,6                                 | <b>S 15/60</b>  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr  |  |
| 0,8                                 | <b>S 15/80</b>  |                             |  |
| 1                                   | <b>S 15/100</b> | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr  |  |
| 1,2                                 | <b>S 15/120</b> | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg |  |
| 1,5                                 | <b>S 15/150</b> | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5Kg |  |
| <b>NOUVEAU – Boîtier Métallique</b> |                 |                             |  |
| 2                                   | <b>S 15/200</b> | U2 - 170 x 121 x 55         |  |
| 3,2                                 | <b>S 15/320</b> | U3 - 170 x 121 x 87         |  |
| 4                                   | <b>S 15/400</b> | U4 - 240 x 147 x 87         |  |

| Courant                                         | REF.            | Dimensions – Poids           |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| <b>18V Mono source</b>                          |                 |                              |  |
| 0,03                                            | <b>S 18/03</b>  | R1 - 40 x 40 x 26 - 100 gr   |  |
| 0,06                                            | <b>S 18/06</b>  | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr    |  |
| 0,15                                            | <b>S 18/15</b>  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr   |  |
| 0,3                                             | <b>S 18/30</b>  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr   |  |
| 0,45                                            | <b>S 18/45</b>  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr   |  |
| 0,6                                             | <b>S 18/60</b>  | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr   |  |
| 0,9                                             | <b>S 18/90</b>  | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg  |  |
| 0,12                                            | <b>S 18/120</b> | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5 Kg |  |
| <b>24V Mono source</b>                          |                 |                              |  |
| 0,025                                           | <b>S 24/02</b>  | R1 - 40 x 40 x 26 - 100 gr   |  |
| 0,05                                            | <b>S 24/05</b>  | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr    |  |
| 0,12                                            | <b>S 24/12</b>  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr   |  |
| 0,25                                            | <b>S 24/25</b>  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr   |  |
| 0,35                                            | <b>S 24/35</b>  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr   |  |
| 0,5                                             | <b>S 24/50</b>  | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr   |  |
| 0,75                                            | <b>S 24/75</b>  | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg  |  |
| 1                                               | <b>S 24/100</b> | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5 Kg |  |
| <b>NOUVEAU – Boîtier Métallique</b>             |                 |                              |  |
| 1,25                                            | <b>S 24/125</b> | U2 - 170 x 121 x 55          |  |
| 2                                               | <b>S 24/200</b> | U3 - 170 x 121 x 87          |  |
| 3                                               | <b>S 24/300</b> | U4 - 240 x 147 x 87          |  |
| <b>48V Mono source</b>                          |                 |                              |  |
| 0,06                                            | <b>S 48/06</b>  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr   |  |
| 0,12                                            | <b>S 48/12</b>  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr   |  |
| 0,15                                            | <b>S 48/15</b>  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr   |  |
| 0,2                                             | <b>S 48/20</b>  | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr   |  |
| 0,4                                             | <b>S 48/40</b>  | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg  |  |
| 0,5                                             | <b>S 48/50</b>  | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5 Kg |  |
| <b>NOUVEAU – Boîtier Métallique</b>             |                 |                              |  |
| Sur demande de 0V à 500V<br>simples ou pilotées |                 |                              |  |


| Courant                                       | REF.            | Dimensions - Poids          |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>3 à 6V Mono source, réglage incorporé</b>  |                 |                             |  |
| 0,08                                          | <b>SR 6/08</b>  | R1 - 40 x 40 x 226 - 100 gr |  |
| 0,15                                          | <b>SR 6/15</b>  | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr   |  |
| 0,4                                           | <b>SR 6/40</b>  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr  |  |
| 0,8                                           | <b>SR 6/80</b>  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr  |  |
| 1,2                                           | <b>SR 6/120</b> | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr  |  |
| 1,6                                           | <b>SR 6/160</b> |                             |  |
| 2                                             | <b>SR 6/200</b> | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr  |  |
| <b>5 à 15V Mono source, réglage incorporé</b> |                 |                             |  |
| 0,04                                          | <b>SR 12/04</b> | R1 - 40 x 40 x 226 - 100 gr |  |
| 0,075                                         | <b>SR 12/07</b> | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr   |  |
| 0,1                                           | <b>SR 12/10</b> | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr  |  |
| 0,2                                           | <b>SR 12/20</b> | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr  |  |
| 0,3                                           | <b>SR 12/30</b> | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr  |  |
| 0,4                                           | <b>SR 12/40</b> | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr  |  |
| 0,6                                           | <b>SR 12/60</b> | U - 100 x 100 x 42 - 1,4k   |  |

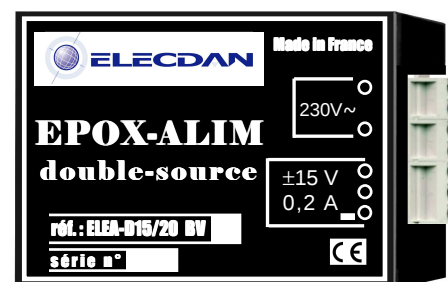


**SORTIE en option sur BORNIER à VIS**



**SORTIE en option sur BORNIER Cosses Faston**


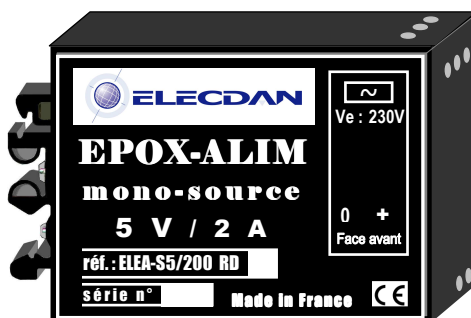


**SORTIE en option sur RAIL DIN**

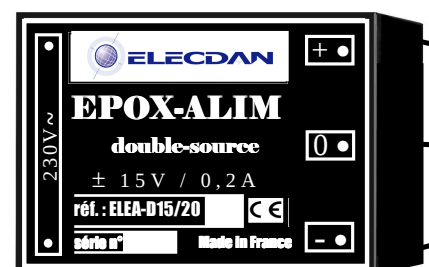

**SORTIE sur picots**

| Courant                                         | REF.     | Dimensions - Poids             |  |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| <b>± 5V Double source</b>                       |          |                                |  |
| 0,1                                             | D 5/10   | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr      |  |
| 0,25                                            | D 5/25   | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr     |  |
| 0,5                                             | D 5/50   | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr     |  |
| 0,6                                             | D 5/60   | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr     |  |
| 0,8                                             | D 5/80   |                                |  |
| 1                                               | D 5/100  | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr     |  |
| 1,2                                             | D 5/120  | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg    |  |
| 1,5                                             | D 5/150  | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5 Kg   |  |
| <b>± 12V Double source</b>                      |          |                                |  |
| 0,04                                            | D 12/04  | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr      |  |
| 0,12                                            | D 12/12  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr     |  |
| 0,25                                            | D 12/25  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr     |  |
| 0,35                                            | D 12/35  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr     |  |
| 0,5                                             | D 12/50  |                                |  |
| 0,6                                             | D 12/60  | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr     |  |
| 0,8                                             | D 12/80  | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg    |  |
| 1                                               | D 12/100 | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5 Kg   |  |
| <b>NOUVEAU – Boîtier Métallique</b>             |          |                                |  |
| 1,25                                            | D 12/125 | U2 - 170 x 121 x 55            |  |
| 2                                               | D 12/200 | U3 - 170 x 121 x 87            |  |
| 3                                               | D 12/300 | U4 - 240 x 147 x 87            |  |
| <b>± 15V Double source</b>                      |          |                                |  |
| 0,03                                            | D 15/03  | S - 51 x 51 x 26 - 200 gr      |  |
| 0,1                                             | D 15/10  | T1 - 89 x 64 x 26 - 450 gr     |  |
| 0,2                                             | D 15/20  | T2 - 89 x 64 x 32 - 550 gr     |  |
| 0,3                                             | D 15/30  | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr     |  |
| 0,4                                             | D 15/40  |                                |  |
| 0,5                                             | D 15/50  | T4 - 89 x 64 x 49 - 780 gr     |  |
| 0,7                                             | D 15/70  | U - 100 x 100 x 42 - 1,4 Kg    |  |
| 0,8                                             | D 15/80  | U1 - 100 x 100 x 55 - 1,5 Kg   |  |
| <b>NOUVEAU – Boîtier Métallique</b>             |          |                                |  |
| 1                                               | D 15/100 | U2 - 170 x 121 x 55            |  |
| 1,6                                             | D 15/160 | U3 - 170 x 121 x 87            |  |
| 2,4                                             | D 15/240 | U4 - 240 x 147 x 87            |  |
| <b>3 à 6V Triple source, réglage incorporé</b>  |          |                                |  |
| 0,5<br>± 0,12                                   | T 5/12   | T2 - 89 x 64 x 32 mm           |  |
| 0,5<br>± 0,25                                   | T 5/25   | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr     |  |
| 1<br>± 0,12                                     | T 10/12  |                                |  |
| 1<br>± 0,3                                      | T 10/30  | U - 100 x 100 x 42 mm - 1,4 Kg |  |
| <b>5 à 15V Triple source, réglage incorporé</b> |          |                                |  |
| 0,5<br>± 0,1                                    | T 5/10   | T2 - 89 x 64 x 32 mm           |  |
| 0,5<br>± 0,2                                    | T 5/20   | T3 - 89 x 64 x 41 - 750 gr     |  |
| 1<br>± 0,1                                      | T 10/10  |                                |  |
| 1<br>± 0,25                                     | T 10/25  | U - 100 x 100 x 42 mm - 1,4 Kg |  |

| N°<br>ordre   | ajouter<br>à la<br>Réf.             | OPTIONS et ACCESSOIRES                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *1            | B                                   |  <b>Bornier Faston</b><br>Cosses 2,85mm                                      |
| *2            | BV                                  |  <b>Bornier à Vis</b><br>Vis de serrage du fil<br>Trous de connexions 2,5mm² |
| *3            | FL                                  | Sorties sur fils multicolores                                                                                                                                   |
| *4            | C                                   | Adaptation "rail din" 2 clips acier à visser                                                                                                                    |
| *5            | RD                                  | Boîtier spécial "rail din"                                                                                                                                      |
| *6            | Q                                   | Plaquette de protection du bornier                                                                                                                              |
| *7            | T                                   | <b>Douilles Ø4 + inter. M/A + voyant + cordon</b>                                                                                                               |
| *8            | M                                   | <b>Boîtier aluminium 6 faces</b>                                                                                                                                |
| 9<br>10<br>11 | 24 / 48<br>115<br>400               | <b>Autres tensions d'entrée</b> au lieu de 230V<br>24 ou 48V ~<br>115V ~<br>400V ~                                                                              |
| 12            | 110 /<br>230                        | <b>Bi-Tension d'entrée</b>                                                                                                                                      |
| 13            | indiquer<br>la tension<br>de sortie | <b>Autres tensions de sortie</b> (sur demande)<br>pour Vs < 24V<br>pour Vs ≥ 24V, jusqu'à <b>100 V.</b>                                                         |
| 14            | E                                   | Ecran Métal (contre les parasites rapides)                                                                                                                      |
| *15           | F                                   | Porte fusible incorporé                                                                                                                                         |
| *16           | 10T                                 | <b>Potentiomètre 10 tours</b> , au lieu de mono tour (pour chaque voie) réglage ± 10%                                                                           |
| *17           | PD                                  | Potentiomètre de réglage déporté                                                                                                                                |
| *18           | P                                   | Protection contre les surtensions en sortie                                                                                                                     |
| *19           | H / HG                              | Inhibition non isolée / isolée                                                                                                                                  |
| *20           | TEL                                 | Télérégulation (pour chaque voie)                                                                                                                               |
| 21            | CR                                  | Courant de sortie réglable de 0 à I nominal                                                                                                                     |
| *22           | CS                                  | Détection des coupures secteur en 2 ms                                                                                                                          |
| *23           | DSHB                                | Détections seuils haut et bas, réglables                                                                                                                        |
| 24            | HR<br>Hstab                         | Haute régulation secteur 10 <sup>-5</sup><br>Haute stabilité thermique 2.10 <sup>-5</sup> /°C                                                                   |
| 25            | PT                                  | Tension de sortie pilotable par 0 à 10V                                                                                                                         |
| *26           |                                     | <b>Réalisation</b> { de typons spécifiques<br>des étiquettes suivantes                                                                                          |
| 27            | IC / IT                             | image 0 à 10V, courant / tension                                                                                                                                |
| *28           | CEA                                 | Carte Europe + bornier H15 + face avant                                                                                                                         |
| *29           | TEA                                 | Tiroir 3U + bornier H15                                                                                                                                         |

**ELECDAN**  
Parc GVIO - ZA des Godets  
CE401 - 2 impasse de la noisette  
91374 VERRIERES LE BUISSON Cedex  
www.elecddan.com

Tél. : 01 60 11 44 44 - Fax : 01 69 20 39 63 - e.mail : sales@elecddan.com